


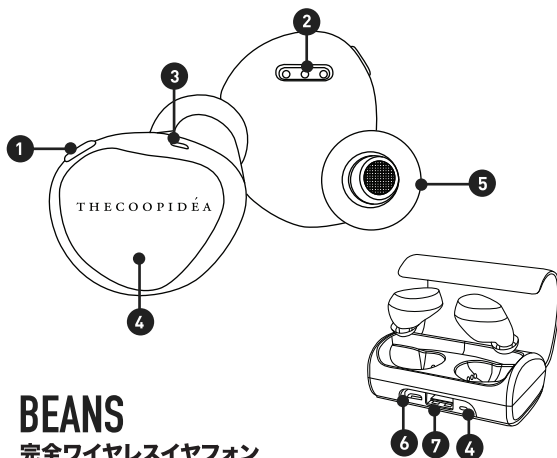

BEANS


完全ワイヤレスイヤホン

- ① マルチ機能ボタン
- ② 充電インターフェイス
- ③ マイク
- ④ LEDライト
- ⑤ イヤーキャップ
- ⑥ マイクロUSB 入力
- ⑦ USB出力


製品の仕様

周波数応答	: 20 - 20KHZ
BLUETOOTH 規格	: 5.1
BLUETOOTH通信距離	: 10M
連続待受時間	: 100時間
再生時間	: 3.5時間 (連続再生時間: 25時間)
ヘッドホンの再充電	: 7 回
充電時間	: 1.5 時間
パワーバンク	: 1300MAH (入力と出力5V/1A)
パワーバンクの外形寸法	: 70 X 45 X 38MM (長さX 幅X 厚さ)
パワーバンクの質量	: 71G
ヘッドホンの外形寸法	: 26 X 21 X 24MM (各)(長さX 幅X 厚さ)
ヘッドホンの質量	: 4.8G (各)


電話とのBLUETOOTHペアリングと接続




- ① LとRのマルチ機能ボタンを4秒長押しして、BEANSをオンにします。




- ② 二つのデバイスは自動的にペアリングされます。オーディオキュー: "CONNECTED", "LEFT CHANNEL", "RIGHT CHANNEL" (それぞれのイヤホン)とアナウンスされます。



- ③ 10秒で、Lのイヤホンからビーブ音が流れます。オーディオキュー: "PAIRING" とアナウンスされます。



- ④ LED: Lのヘッドホンは、白色と青色が交互に点滅します。Rのヘッドホンは、5秒毎にライトが点滅します。
スマートフォンでのBLUETOOTHをオンにして、CP-TW01を選択して下さい。




- ⑤ オーディオキュー: "PAIRING SUCCESSFUL" とアナウンスされます。

電源を切る



両方のイヤホンが充電ケースに戻して、



LかRのマルチ機能ボタンを4秒長押しして下さい。

イヤフォンを充電する

BEANSを充電ケースに入れて



青色 (イヤフォン)
白ライトの点滅 (充電ケース)



3.5時間
の音楽再生時間



1.5時間で充電完了、
ライトが自動消灯



100時間の連続
待受時間

ケースを充電する

白ライト点滅



青ライト点滅



3時間で充電が完了すると、
ライトが青色になります。



充電ケース1回の
フル充電につき:
7回までイヤホンの充電可



25時間の連続再生が可能




700時間の連続待受時間

注意:

イヤホンが完全に充電されると、充電ケースとUSBポートの出力が遮断されます。

USBポートを再起動するには、イヤホンを取り出して5秒間待つてください。


その後、USBケーブルで他のデバイスに充電することができます。

通話と音楽再生の操作


電話に対応
マルチ機能ボタンを1回押すと
電話に応答 (1回)




通話終了
通話中マルチ機能ボタンを1回
押すと通話が切れる (1回)




着信を拒否する
マルチ機能ボタンを2秒間押す
と着信を拒否する (2秒間)




音楽を再生する
マルチ機能ボタンを1回押すと
音楽が再生/一時停止される
(1回)




音量ダウン
L マルチ機能ボタンを2回押す
と音量が下がる (2回)



音量アップ
R マルチ機能ボタンを2回押す
と音量が上がる (2回)



前曲戻り
R マルチ機能ボタンを2秒間押す
(2秒間)



次曲送り
L マルチ機能ボタンを2秒間押す
(2秒間)