





ユーザーマニュアル 使用手冊 用戶手冊

BEANS PRO 2

ANCトゥルーワイヤレスイヤホン

ANC真無線藍牙耳機 ANC真无线蓝牙耳机

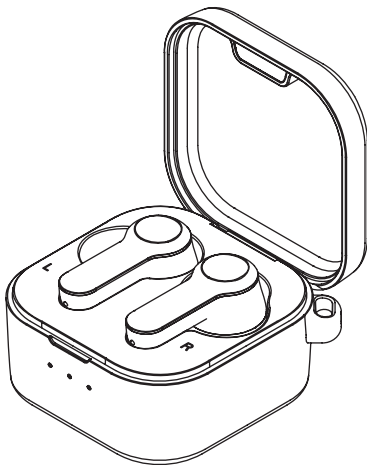

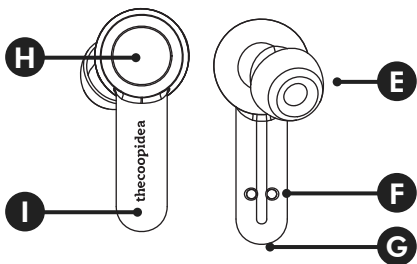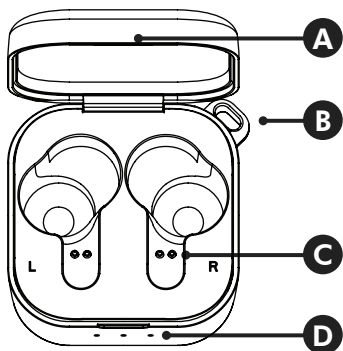

INDEX


日本語	2
繁體中文	8
简体中文	14

thecoopidea

目次




充電ケース



イヤホン



タイプCケーブル



イヤーチップ x 6組



純正レザーストラップ

正しいイヤーチップの選択

i) バスイヤーチップ



低音周波数が強化されており、外耳道の奥深くまで届きます。このため、音波の経路が短くなり、卓越したリスニング体験と最高の快適さを実現します。摩擦音を減らして、より穏やかで重厚感のある音を加え、音楽のサウンドを強調します。

ii) バランスイヤーチップ



外耳道の形状にぴったりとフィットし、気密性を大幅に高めています。それによりノイズキャンセリングの効果を高め、外部ノイズの影響を受けずに、最も臨場感があり緻密な音楽が聴き取れます。

各部紹介

- | | |
|--------------------|----------------------|
| A 磁石式の蓋 | F 充電インターフェイス |
| B ストラップホルダー | G マイク |
| C 充電ピン | H タッチインターフェイス |
| D 電源インジケータ | I LEDインジケータ |
| E イヤーチップ | J タイプC入力 |

ノイズキャンセリング

左側の **H** をタップして、次のモード間を切り替えます。

1. アクティブノイズキャンセリング
2. 周囲音モードオン
3. 周囲音モードオフ



アクティブノイズキャンセリング (ANC)

ANCマイクは、周囲ノイズとインイヤーノイズを個別に検出してブロックします。

周囲音モード


周囲音モードでは、左右の内蔵マイクを使用し、ヘッドホンを装着していても周囲音を聞くことができます。周囲音に気を配れるため、安心して音楽を聴けます。

充電

イヤホンの充電

※ 白色 充電中

※ 消灯 充電済み




充電ケース(未接続状態)

※ ※ ※


点滅 消灯 消灯 低電力

点灯 消灯 点灯 正しく配置されています

点灯 点灯 点灯



ケースの充電



電源 (DC 5V/1A)

*正しく充電するために、付属の充電ケーブルを使用することをお勧めします。

充電ケース(充電中)


※ ※ ※

点滅 消灯 消灯


点灯 点滅 消灯

点灯 点灯 点滅


点灯 点灯 点灯



装着



ペアリング



互いと自動的に接続します。

1. L ※※R が青色に点滅 … 接続中
2. L ※点滅/1秒間 …………… 接続済み
R ※点滅消灯

両イヤホンで「ピープ」音が聞こえます。

お使いのデバイスでBluetooth機能を有効にしてください。
Bluetoothデバイス一覧から、「THECOOPIDEA BEANS PRO 2」を検索し、[connect (接続)]を押しください。
ペアリングに成功すると、イヤホンのインジケータが消灯します。



操作



再生/一時停止	▶	●
次の曲へ進む	▶	■ 2秒
前の曲へ戻る	◀	■ 2秒
ボリュームを上げる		● ●
ボリュームを下げる		● ●
ANC/周囲音を有効/無効にする	●	
Siri/Googleアシスタント	● ● ●	● ● ●
電話に出る	☎	● または ●
電話を切る	☎	● または ●
通話を拒否する	☎	■ 2秒 または ■ 2秒
電源オン	イヤホンを充電ケースから取り出します	
電源オフ	イヤホンを充電ケースに戻します	
手動オン	■ 3秒	および ■ 3秒
手動オフ	■ 5秒	および ■ 5秒
自動電源オフ	10分間アイドル状態が続いた場合	

強制リセット

イヤホンの電源を切ります。両方のボタンを10秒間押し続けてから離してください。「ピープ」音が聞こえます。イヤホンの電源が切れ、再度電源が入り、15秒以内に互いとペアリングします。

● タップ ■ 長押し

*この操作は、両方のイヤホンを一緒に使用している場合のみ行うことができます。

仕様

モデル番号	CP-TW08
色	桜色、オリーブ色、マットブラック
Bluetoothのバージョン	5.1
周波数応答	20-20KHz
インピーダンス	32Ω
感度	98dB ± 3 dB
ドライバーの寸法	10mm
対応コーデック	AAC, SBC
対応プロファイル	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
再生時間	最大3時間 (ANCを有効にした場合)、最大4時間 (ANCを無効にした場合)
OTG再生時間	最大21時間 (ANCを有効にした場合)、最大25時間 (ANCを無効にした場合)
スタンバイ時間	80H
充電時間	1時間 (充電ケース)、1時間 (イヤホン)
バッテリー容量	380mAh (充電ケース)、40mAh (イヤホン)
ケース寸法	47 x 47 x 30mm (LxWxH)
ケース正味重量	31g
イヤホン寸法	31 x 15 x 24mm (奥行 x 幅 x 高さ) (左右とも)
イヤホン正味重量	4g (左右とも)
防水定格	IPX5 (イヤホン)
安全保護機能	短絡保護、過充電保護、過放電保護

警告

イヤホンを常に充電ケースに入れ、安全に保護してください。

バッテリー容量が減らないように、イヤホンを高温または低温の環境に保管しないようにしてください。

イヤホンを充電していない状態で、長時間保管しないようにしてください。

イヤホンまたは充電ケースが汚れた場合は、清潔な水で湿らせた柔らかい布で掃除することをお勧めします。

モバイルデバイスのOSバージョンが、BEANS PRO 2の性能に影響を及ぼす可能性があります。使用前にモバイルデバイスのOSを最新バージョンに更新することをお勧めします。

BEANS PRO 2が濡れている場合は、充電ケースに入れないようにしてください。BEANS PRO 2の電子機器またはハウジングに重大な損傷を引き起こす可能性があります。BEANS PRO 2の充電ケースは防水に対応しておりません。

乾燥した場所に保管してください。火、熱、湿気、腐食性の環境に近づけないようにしてください。

製品が完全に充電されたら、電源から外してください。必要を超えて長時間充電を続けると、バッテリー寿命が短くなります。

BEANS PRO 2に水または汗がかかった場合は、掃除して乾燥させることを強くお勧めします。石けんや研磨剤などの化学物質で製品をこすらないでください。

製品を分解したり、破壊したり、水または火に曝したりしないようにしてください。製品を誤用した場合、保証が無効になります。

バッテリーが膨らんだ場合、異臭がする場合は、直ちに製品の使用を中止してください。

內容物




充電盒



耳機



Type-C 連接線



矽膠耳塞 x 6 對



真皮吊帶

挑選合適的矽膠耳塞

i) 低音矽膠耳塞



增強低頻，能進入耳道更深處，減少音場聲波擴散路徑上的限礙，享有不同凡響的聆聽體驗與頂級舒適感。削弱部分齒音，聲音更加溫和厚重，增加音樂的可聽性。

ii) 平衡矽膠耳塞



超強密閉效果，能夠服貼耳道的形狀，提供強大的降噪效能，在隔絕外界干擾下，傳遞最真實、高還原的音樂。

總覽

A 磁性蓋

B 吊帶扣

C 充電接腳

D 電源指示燈

E 矽膠耳塞

F 充電介面

G 麥克風

H 觸控介面

I LED 指示燈

J Type-C 輸入

降噪

輕觸左側 **H** 一次以切換：

1. 主動式降噪
2. 環境聲音模式開啟
3. 環境聲音模式關閉



主動式降噪(ANC)

ANC 麥克風可分別分析並阻絕環境和耳內噪音。

環境聲音模式


環境聲音模式使用左右兩側內建的麥克風，讓您即使戴著耳機也能聽到環境聲音。請注意周遭聲音，以便安全地享受音樂。

充電

為耳機充電

※ 白燈 正在充電

※ 熄滅 充電完畢




充電盒（未插電）

※ ※ ※


閃爍 熄滅 熄滅 電量不足

亮起 熄滅 亮起 正確放置

亮起 亮起 亮起 



為充電盒充電



電源
(DC 5V/1A)

*建議使用隨附的充電線，以提供最佳充電體驗

充電盒（正在充電）


※ ※ ※

閃爍 熄滅 熄滅 


亮起 閃爍 熄滅 

亮起 亮起 閃爍 


亮起 亮起 亮起 



配戴



配對



自動互相連線。

1. 左✱✱右 閃爍藍燈 正在連線

2. 左 ✱ 閃爍 / 1秒 已連線
右 ✱ 指示燈熄滅

將在兩個耳機上聽到警示音。

確定裝置的藍牙功能已開啟

從藍牙裝置清單中尋找
「THECOOPIDEA BEANS PRO 2」，
按「連線」。

如果配對成功，耳機上的指示燈應
熄滅。



控制



播放 / 暫停	▶	●
下一首	▶▶	● 2秒
上一首	◀◀	● 2秒
音量調高		● ●
音量調低		● ●
ANC / 環境聲音 開啟 / 關閉	●	
Siri/Google 助理	● ● ●	● ● ●
接聽	☎ ●	或 ●
掛斷	☎ ●	或 ●
拒接	☎ ● 2秒	或 ● 2秒
電源開啟	將耳機從充電盒中取出	
電源關閉	將耳機放回充電盒中	
手動開啟	● 3秒	及 ● 3秒
手動關閉	● 5秒	及 ● 5秒
自動關機	閒置 10 分鐘	

硬重設

關閉耳機，按住兩個按鈕 10 秒後放開，會聽到「嗶」聲。再開啟耳機，將在 15 秒內彼此配對

● 輕觸 ● 長按

*控制僅在兩個耳機搭配使用時才適用

規格

型號	CP-TW08
顏色選項	櫻花粉紅、橄欖綠、消光黑
藍牙版本	5.1
頻率範圍	20-20KHz
阻抗	32Ω
靈敏度	98dB ± 3 dB
單體尺寸	10mm
支援編解碼器	AAC, SBC
支援設定檔	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
播放時間	最長 3小時 (ANC 開啟), 4小時 (ANC 關閉)
OTG 播放時間	最長 21小時 (ANC 開啟), 25小時 (ANC 關閉)
待機時間	80小時
充電時間	1 小時 (充電盒), 1 小時 (耳機)
電池容量	300mAh (充電盒), 40mAh (耳機)
充電盒尺寸	47 x 47 x 30mm (長x寬x高)
充電盒淨重	31克
耳機尺寸	31 x 15 x 24mm (長x寬x高) (每個)
耳機淨重	4克 (每個)
防水等級	IPX5 (耳機)
安全防護	短路、過充電、過放電

警告

請務必將耳機存放在充電盒中並妥善保護。

請避免將耳塞存放在炎熱或寒冷環境中，以防止電池電量耗盡。

請避免長時間存放耳機而不充電。

如果耳機或充電盒變髒，建議用沾有清水的軟布清潔。

本產品支援“蘋果 MAC OS 系統”及 Windows10 或以上作業系統的藍牙連接，但不排除舊有 Windows/ Mac OS 版本兼容可能性，請確認電腦具備支援進階音訊傳輸規範，藍牙版本或請升級您的作業系統。

潮濕時，請勿將 BEANS PRO 2 放入充電盒，否則可能導致 BEANS PRO 2 的電子零件或外殼嚴重損壞。BEANS PRO 2 充電盒不防水。

請將產品存放在乾燥處，遠離火、熱、濕氣和腐蝕性物質。

產品充滿電後，請從電源移除。長時間過度充電將縮短電池壽命。

BEANS PRO 2 接觸到水或汗水時，建議立刻清潔並擦乾。

請勿使用肥皂或清潔劑等粗糙的化學品擦洗產品。

請勿拆解、損壞產品或使其接觸水或火。不當使用產品將使保固失效。

如果電池膨脹或散發異味，請立即停止使用產品。

NCC 警語:

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

内容物




充电仓



耳机



Type-C 充电线



耳塞 x 6对



真皮吊带

挑选合适的耳塞

i) 低音耳塞



增强低频，能进入耳道更深处，减少音场声波扩散路径上的阻碍，享有不同凡响的聆听体验与顶级舒适感。削弱部分齿音，声音更加温和厚重，增加音乐的可听性。

ii) 平衡耳塞



超强密闭效果，能够服贴耳道的形状，提供强大的降噪效能，在隔绝外界干扰下，传递最真实、高还原的音乐。

總覽

- | | |
|----------------|--------------------|
| A 磁性盖 | F 充电接口 |
| B 吊带扣 | G 麦克风 |
| C 充电插针 | H 触控介面 |
| D 电源指示灯 | I LED 指示灯 |
| E 耳塞 | J Type-C 輸入 |

降噪

轻触左侧 **H** 一次以切换：

1. 主动式降噪
2. 环境声音模式开启
3. 环境声音模式 闭



主动式降噪(ANC)

ANC 麥克風可分別分析並阻絕環境和耳內噪音。

环境声音模式


环境声音模式使用左右两侧内建的麦克风，让您即使戴着耳机也能听到环境声音。请注意周遭声音，以便安全地享受音乐。

充电

为耳机充电

※ 白灯 正在充电

※ 不亮 充电完毕



充电盒（未插电）

※ ※ ※


闪烁 不亮 不亮 电量不足

亮起 不亮 亮起 正确放置


亮起 亮起 亮起



正确放置



为充电盒充电



电源
(DC 5V/1A)

*建议使用随附的充电线，以提供最佳充电体验

充电盒（正在充电）


※ ※ ※

闪烁 不亮 不亮


亮起 闪烁 不亮

亮起 亮起 闪烁


亮起 亮起 亮起



佩戴



配对



彼此自动连接

1. 左✱✱右 蓝灯闪烁 正在连接
2. 左 ✱ 闪烁 / 1秒 已连接
右 ✱ 指示灯熄灭

将在两个耳机上听到警示音。

请确保设备的蓝牙功能已开启。

从蓝牙设备列表中查找
“THECOOPIDEA BEANS PRO 2”，
然后按“连接”。

成功配对后，耳机上的指示灯将熄灭。



控制



播放 / 暂停	▶	●
下一曲	▶▶	■ 2秒
上一曲	◀◀	■ 2秒
调高音量		● ●
调低音量		● ●
ANC / 环境声音 开启 / 关闭	●	
Siri/Google 助手	● ● ●	● ● ●
接听来电	☎ ●	或 ●
挂断通话	☎ ●	或 ●
拒接来电	☎ ■ 2秒	或 ■ 2秒
开机	将耳机从充电仓中取出	
关机	将耳机放回充电仓	
手动开机	■ 3秒	及 ■ 3秒
手动关机	■ 5秒	及 ■ 5秒
自动关机	空闲 10 分钟	

硬重设 闭耳机，按住两个按钮 10 秒后放开，会听到「哔」声。 闭再开启耳机，将在 15 秒内彼此配对

● 轻触 ■ 长按

*控制仅在两个耳机搭配使用时才适用

規格

型号	CP-TW08
颜色选择	樱花粉红、橄榄绿、纯粹黑
蓝牙版本	5.1
频率范围	20-20KHz
阻抗	32Ω
灵敏度	98dB ± 3 dB
驱动器大小	10mm
支持的编解码器	AAC, SBC
支持的配置文件	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
播放时间	最长3小时 (ANC 开启), 4小时 (ANC 关闭)
OTG播放时间	最长21小时 (ANC 开启), 25小时 (ANC 关闭)
待机时间	100小时
充电时间	1小时 (充电仓), 1小时 (耳机)
电池容量	300mAh (充电仓), 40mAh (耳机)
充电仓尺寸	47 x 47 x 30mm (长x宽x高)
充电仓净重	31克
耳机尺寸	31 x 15 x 24mm (长x宽x高) (每只)
耳机净重	4克 (每只)
防水等级	IPX5 (耳机)
安全保护	短路、过量充电、过量放电

警告

请务必将耳塞放入充电仓内妥善保存。

请勿将耳塞放在高温或低温环境中, 以免电池电量耗尽。

避免长时间存放耳塞而不对其充电。

如果耳塞或充电仓污浊, 建议用蘸有清水的软布进行清洁。

本产品支援“苹果 MAC OS 系统”及 Windows 10 或以上作业系统的蓝牙连接, 但不排除旧有 Windows/ Mac OS 版本兼容可能性, 请确认电脑具备支援进阶音讯传输规范, 蓝牙版本或请升级您的作业系统。

如果充电仓潮湿, 请勿将 **BEANS PRO 2** 放入其中, 否则, 可能导致BEANS PRO 2的电子零件或外壳严重损坏。**BEANS PRO 2** 充电仓不防水。

请将本产品存放在干燥区域中。请远离易燃、发热、潮湿和腐蚀性材料。

产品充满电后, 请立即断开电源。长时间过量充电将缩短电池使用寿命。

BEANS PRO 2 接触水和汗水后, 建议立刻清洁并擦干 **BEANS PRO 2**。

请勿使用肥皂或清洁剂等粗糙化学品擦洗本产品。

请勿拆卸、损坏本产品或使其接触水或火。如因产品使用不当造成损坏, 恕不提供保修服务。

如果电池膨胀或发出异味, 请立即停止使用本品。

#THECOOPIDEA

#BOLDTOBEFREE

For other languages and
soft copy of the manual,
Scan:



Find out more at
www.thecoopidea.com



thecoopidea